

Elegance Flow es un composite fluido, nano-hibrido, universal y fotopolimerizable. Se caracteriza por su adaptabilidad y fluidez, lo cual garantiza una mejor manipulación y control del material.

Características:

- Altamente estético.
- Excelente resistencia a las fuerzas de compresión.
- Bajo índice de contracción por polimerización.
- Fácil manejo.
- Radiopacidad óptima.
- Dureza equivalente al esmalte después del fotopolimerizado.
- Tonos disponibles: A1,A2,A3,A3.5

Indicaciones:

- Restauraciones clase I-V (restauración de áreas de difícil acceso).
- Base y liner.
- Relleno de cavidades.
- Reparaciones de restauraciones de composite.
- Sellado de surcos y fisuras.
- Cementación de ortodoncia.


Presentación:

Pack de 2 jeringas de 2 g y 8 puntas.




Comparativa con otras marcas:

- Resistencia a fuerzas de compresión (MPa)

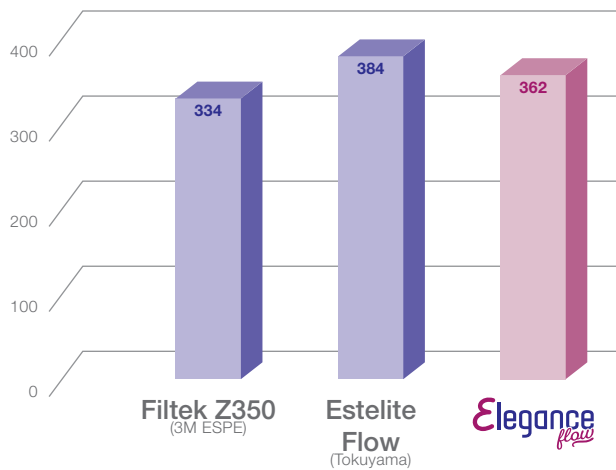

- Contracción por polimerización 20 seg (%)

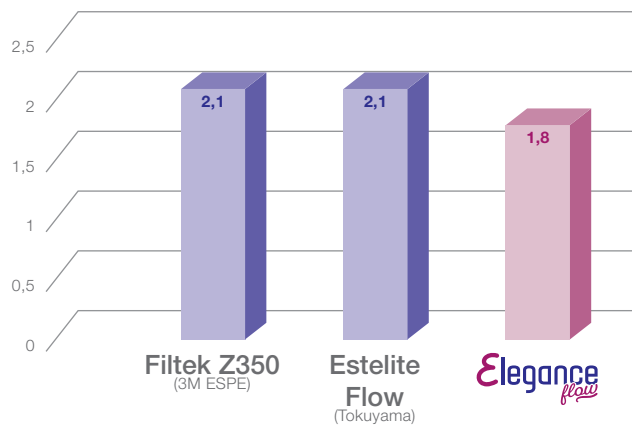

* Source Spident R&D center internal data.
International test standards - ISO 9917-1 : 2007(E); 8.3. Compressive strength.